

BM2 BIEMMEDUE

heating, cleaning and drying




SUPER PLUS

IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA
PROFESSIONAL HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS




SUPER PLUS - IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA

- ACDS: Controllo avanzato con arresto ritardato
 - Pompe a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone
 - Motore 1450 rpm
 - Accoppiamento motore-pompa mediante giunto elastico
 - Valvola regolazione pressione
 - Vaschetta per l'acqua di alimentazione con rubinetto a galleggiante
 - Filtro acqua ispezionabile dall'esterno macchina
 - Caldaia con rendimento superiore a 89%
 - Pre-ventilazione caldaia
 - Controllo perdite
 - Spegnimento automatico per mancanza d'uso dopo 20 min.
 - Protezione termica motore
 - Due ruote libere e due pivotanti con freno
 - Sistema anticalcare regolabile da 35 a 270 mml/h
 - Controllo perdite con segnalazione LED
 - Controllo fiamma con segnalazione LED
 - Controllo mancanza acqua con segnalazione LED
 - Controllo livello gasolio con segnalazione LED
 - Controllo livello anticalcare con segnalazione LED
 - Switch esclusione dei controlli "fiamma" e "spegnimento automatico" se non desiderati
 - Vano portaoggetti con accesso regolazione valvola
 - Memorizzazione del tempo di utilizzo della macchina con segnalazione led al raggiungimento del periodo di "manutenzione programmata"
 - Predisposizione per avvolgitubo (optional)
- *ACDS: Advanced Control with Delayed Stop*
 - *Triplex plunger pump with three ceramic pistons and brass head*
 - *1450 rpm motor*
 - *Motor pump flexible joint*
 - *High pressure valve regulation*
 - *Built-in water tank with floating valve*
 - *Water filter, accessible for inspection from the outside of the machine*
 - *Boiler with over 89% efficiency*
 - *Pre-ventilation boiler*
 - *Micro leakage control*
 - *Automatic shutdown if idle for more than 20 min.*
 - *Motor thermal protection*
 - *Two rigid rear wheels and two front swivel casters with brakes*
 - *Limescale prevention system adjustable from 35 to 270 mml/h*
 - *Leakage alert led signal*
 - *Flame alert led signal*
 - *"No water" led signal with automatic machine switch off*
 - *Diesel level LED signal*
 - *Descaler level LED signal*
 - *Automatic shutdown if idle for more than 20 min. with LED signal*
 - *Switch to exclude the "flame" and "automatic shutdown" controls if not required*
 - *Tool compartment with valve regulation access*
 - *Hour counter device with Service alert warning led*
 - *Hose reel (optional)*

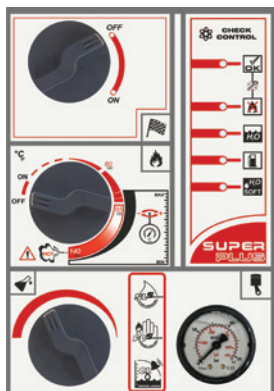


Quadro Elettrico 24 V
24 V Control Panel

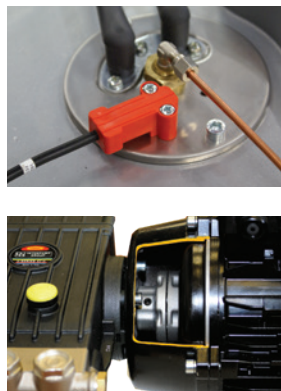

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

		N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
1	Tutti - All	01AC422	Idropistola con Semilancia e swivel (in M22 out M22) Spray gun with Semilance and swivel (in M22 out M22)		
2	Tutti - All	01AC419	Lancia INOX l=70 cm (in M22 out 1/4"F) Stainless steel lance l=70 cm (in M22 out 1/4"F)		
3	170/15 200/15 200/18 250/15	I50216 I50284 I50205 I50202	Ugello - Nozzle 1/4"M 2505 Ugello - Nozzle 1/4"M 25045 Ugello - Nozzle 1/4"M 25055 Ugello - Nozzle 1/4"M 2504		
4	170/15 200 - 250	01AC381 01AC425	Tubo A.P. - H.P. Hose l=15 m R1 - 5/16" M22 - M22 Tubo A.P. - H.P. Hose l=15 m R2 - 5/16" M22 - M22		
5	Tutti - All	B.RCVR00170	Portagomma innesto rapido 1/2" - Hose connector		
6	Tutti - All	B.RCVR00169	Presa Portagomma 3/4" - Threaded tap adaptor		
7	Tutti - All		Chiave - Key		
8	Tutti - All	092P18	1 lt additivo anticalcare - 1l limescale inhibitor		


ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

KIT UGELLO STURATUBO PIPE CLEANING KIT	KIT UGELLO ROTANTE TURBO TURBO NOZZLE KIT	KIT SABBIAIATURA SANDBLASTING KIT
		
Mod. Tutti - All Tubo - Hose (15 m) Cod. 01AC376	Mod. Tutti - All Lancia - Lance (70 cm) Cod. 01AC514	Mod. 170/15 (05= 1,35 mm) 1 Cod. 01AC476*
Mod. 170/15-200/15 Ugello - Nozzle (05) Cod. 01AC481	Mod. 170/15 Ugello - Nozzle (05) Cod. 01AC296	Mod. 200/15 (045= 1,27 mm) 1 Cod. 01AC475*
Mod. 200/18 Ugello - Nozzle (055) Cod. 01AC290	Mod. 200/15 Ugello - Nozzle (045) Cod. 01AC295	Mod. 200/18 (06=1,47 mm) 1 Cod. 01AC478*
Mod. 250/15 Ugello - Nozzle (04) Cod. 01AC471	Mod. 200/18 Ugello - Nozzle (055) Cod. 01AC347	Mod. 250/15 (04= 1,19 mm) 1 Cod. 01AC474*
	Mod. 250/15 Ugello - Nozzle (04) Cod. 01AC294	Mod. Tutti-All Ugello Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) Cod. 01AC480 2
SABBIA (25 KG) SAND (25 KG)	AVVOLGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 304 - L max =30 m STAINLESS STEEL AISI 304 HOSE REEL L max = 30 m	SERPENTINA IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL HEATING COIL
		
Mod. Tutti - All Cod. 01AC284	Mod. Tutti - All Cod. 01AC467	Mod. Tutti - All Cod. 01AC495

* Ugello incluso nel kit - Nozzle included

SUPER PLUS - IDROPULTRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA
PROFESSIONAL HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

TUBO PER BY-PASS VASCHETTA ACQUA BY-PASS PIPE FOR WATER TANK	ADATTATORE SCARICO FUMI EXHAUST PIPE ADAPTOR Ø 200 mm	TUBO SCARICO FUMI STAINLESS STEEL EXHAUST PIPE Ø 200 mm
		
Mod. Tutti - A// Cod. 01AC279	Cod. 01AC560	Cod. 02AC287 l=1m
TERMINALE PER CAMINO IN INOX STAINLESS STEEL CHIMNEY POT Ø 200 mm	IDRO-CALC ADDITIVO ANTICALCARE PER IDROPULTRICI LIMESCALE INHIBITOR FOR H.P. CLEANERS	RIDUTTORE DI PRESSIONE FISSO PRESSURE REDUCER
		
Cod. 02AC284	Mod. Tutti - A// Cod. 092P18 01 lt Cod. 092P09 10 lt	Mod. Tutti/A// Cod. B.RIDT00006

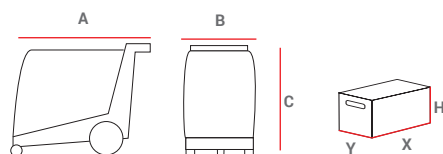

PESI E DIMENSIONI MACCHINA				IMBALLO				
WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE				PACKAGING				
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SUPER PLUS 170/15	956	610	940	146	1.050	720	1.120	164
SUPER PLUS 200/15	956	610	940	151	1.050	720	1.120	169
SUPER PLUS 200/18	956	610	940	156	1.050	720	1.120	174
SUPER PLUS 250/15	956	610	940	156	1.050	720	1.120	174

		170/15	200/15	200/18	250/15
codice - code		● 01SP09	● 01SP05	● 01SP10	● 01SP08
pressione mas. - max. pressure	[bar] [MPa - psi]	170 17 - 2.460	200 20 - 2.900	200 20 - 2.900	250 25 - 3.600
portata mas. - max. flow rate	[lt/h]	900	900	1.080	900
pompa - pump		IP 47	IP 47	IP 47	IP 47
sistema di arresto - stop system		ACDS	ACDS	ACDS	ACDS
rotazione pompa - pump speed	[rpm]	1.450	1.450	1.450	1.450
potenza assorbita max - max. absorbed power	[Kw]	5,6	7,2	8	8,1
alimentazione - supply voltage	[V - ph - Hz]	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
temperatura mas. - max. temperature	[°C]	140	140	140	140
serbatoio gasolio - fuel tank	[lt]	35	35	35	35
serbatoio detergente - cleaning agent tank	[lt]	3	3	3	3